

[rigaku.com](https://www.rigaku.com)で見る

## B-XRI1007 - 高分解能3D X線顕微鏡による セラミック複合材中の成分の可視化

### はじめに

複合材（コンポジット材）は2種類以上の素材を組み合わせで作製されます。X線CTでは、試料に吸収されたX線の量の違いが画像の濃淡になるため、たとえば、セラミックス、樹脂、空隙は異なる輝度値で表現されます。X線CTの一つである高分解能3D X線顕微鏡はサブミクロンスケールの分解能で試料を撮影し、その内部の構造を3次的に拡大表示します。これにより、複合材の特性に影響する各成分の分散状態、素材の境界面の剥離の有無、空隙の大きさを確認できます。ここではセラミック複合材を撮影して各成分を可視化し、体積分率を算出しました。

### 測定・解析例

高分解能3D X線顕微鏡 Mo線源で、セラミック複合材を2時間で撮影しました。CT再構成結果のスライス画像では、セラミック複合材に含まれる  $\text{SiO}_2$  粒子、 $\text{CaCO}_3$  粒子、樹脂、空隙が異なるグレー値で表現されています（図1）。輝度値に基づいてCT画像を細分化（セグメンテーション）し、成分ごとに着色しました。さらに3次元画素の体積の合計から、各成分と空隙の体積分率を算出しました（図2）。このように、高分解能3D X線顕微鏡では複合材に含まれる数〜数十ミクロンスケールの粒子をとらえ、3次的に可視化することができます。

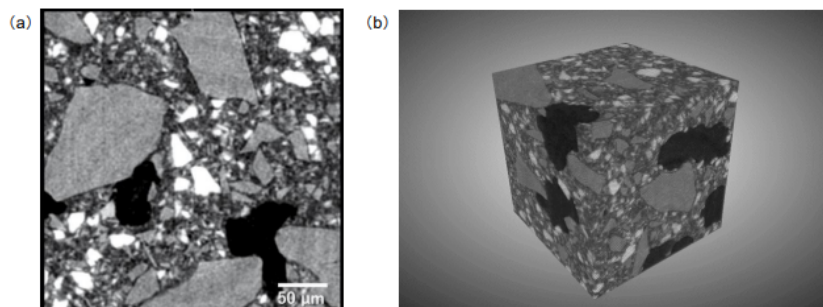


図1 セラミック複合材のCT再構成結果 (a) 断層画像と (b) 立体画像（一辺は300  $\mu\text{m}$ ）

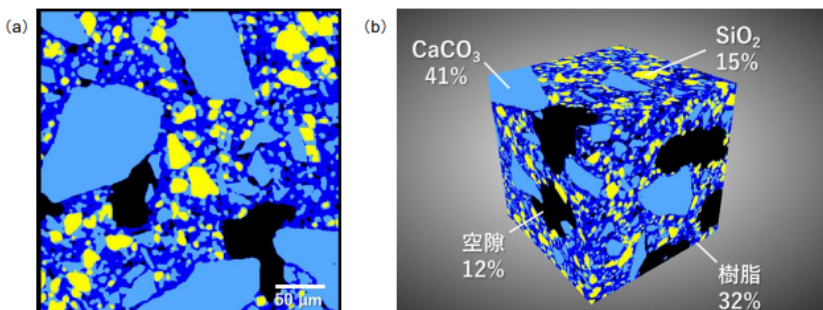


図2 セラミック複合材のセグメンテーション結果 (a) 断層画像、(b) 立体画像と各成分の体積分率 (一辺は300  $\mu$ m)  
推奨装置

- 高分解能3D X線顕微鏡 nano3DX

---

## おすすめの製品



### nano3DX

高分解能3DX線 顕微鏡 *nano3DX*

サブミクロン領域が観察できる X線顕微鏡近接撮影用いた  
超高分解能ナノグラフィー